
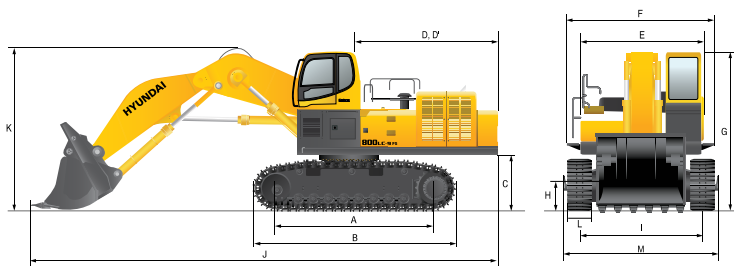


ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР R800LC-9 FS

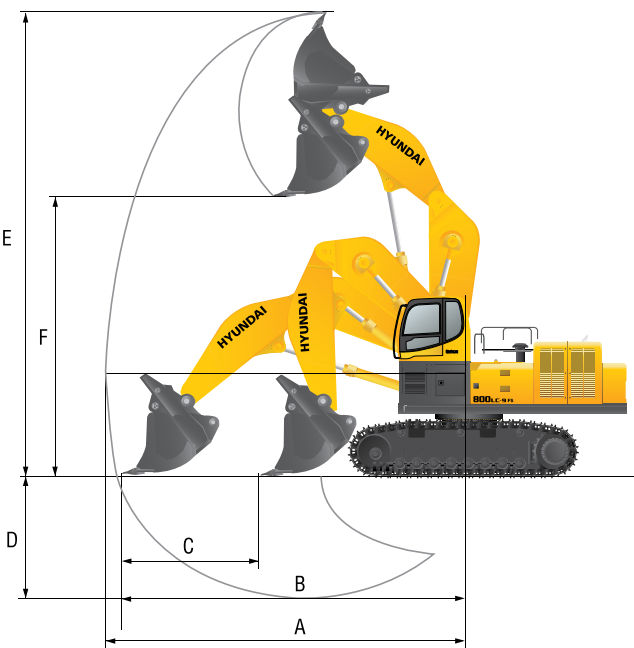

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

A	Расстояние между осями, мм:	5030
B	Габаритная длина гусеничной ленты:	6335
C	Дорожный просвет под противовесом, мм:	1570
D	Задний радиус поворота платформы, мм:	4315
D*	Длина задней части поворота платформы, мм:	4200
E	Ширина поворотной платформы, мм:	3420
F	Габаритная высота по крыше кабины, мм:	4700
G	Минимальный дорожный просвет, мм:	880
H	Колея гусеничной ленты, мм:	3500
J	Габаритная длина, мм:	13700
K	Габаритная высота по верху стрелы, мм:	5360
L	Ширина башмака, мм:	700
M	Габаритная ширина ходовой тележки, мм:	4395/3675

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса, кг:	87600
Двигатель:	Cummins QSX15
Тип:	Дизельный двигатель, 4-тактный, 6-цилиндровый, рядный, с водяным охлаждением, прямым впрыском, турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха и низкой загрязненностью выхлопа
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин:	510 (380) при 1800
Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин:	241,1 при 1400
Объем ковша, м³	2,6
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.):	4 x 12 x 160
Производительность гидравлической системы, л/мин:	2x504
Рабочее давление гидравлической системы (тах возможное), кгс/см²:	330(360)
Макс. скорость передвижения (высокая)/(низкая), км/ч:	3,8/2,7
Преодолеваемый подъем, гр (%):	35 (70)
Топливный бак, л:	940
Удельное давление на грунт, кг/см²:	1,14
Гидробак, л:	450
Страна производитель:	Республика Корея

РАБОЧАЯ ЗОНА

Длина стрелы, мм:	4600
Длина рукояти, мм:	3500
A Максимальный радиус копания, мм:	10190
B Максимальный радиус резания грунта по горизонту, мм:	9730
C Длина участка копания с горизонтальным перемещением ковша, мм:	3730
D Максимальная глубина копания, мм:	2710
E Максимальная высота копания, мм:	11510
F Максимальная высота разгрузки, мм:	7270